


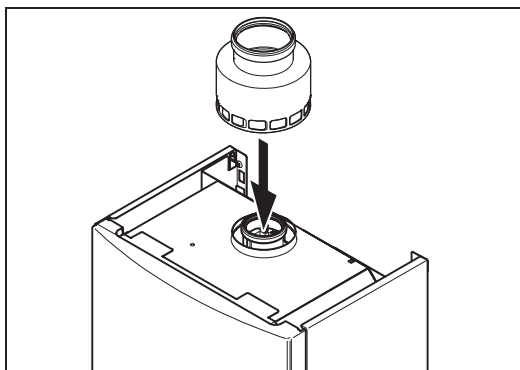

turboMAG plus

Equipamento de funcionamento estanque (diam. 60/100mm), com o acessório de referência 303815 pode funcionar com exaustão de tiragem forçada (o acessório tem de ser adquirido à parte), fazendo admissão do ar para a combustão do local da instalação e evacuando os gases da combustão para o exterior (diam. 80mm).

Dados técnicos

Nome do produto:		turboMAG plus		
	Unidades	12 Litros	15 Litros	17 Litros
Tipos		C13, C13x, C23, C33, C33x, C43, C43x, C53, C83, B23, B23P, B53, B33, C93		
Etiqueta energética/perfil de consumo		A/M	A/L	A/XL
Categoria de gás		I _{3P} I _{2H}		
Caudal mínimo	l/min	2,5		
Categorias de gás		G31 G20		
Pressões de gás permitidas	mbar	G20 (gásnatural) - 20mBar - 17.0 – 25.0 G31 (propano) - 37mBar - 25.0 – 45.0		
Máx. potência de saída	kW	21,4	26,2	29,7
Min. potência de saída	kW	4.4	5.2	5.5
Caudal de água quente (ΔT= 25 K)	l/min	12	15	17
Caudal de água quente (ΔT= 35 K)	l/min	8,6	10,7	12,1
Max. temperatura ajustável	°C	60		
Min. temperatura ajustável	°C	38		
Max. pressão de funcionamento	bar	10.0		
Pressão de funcionamento permitida	bar	0.14 – 10.0		
Limitador de caudal	l/min	8	12	12
Saída dos p.d.c.	mm	60/100		
Tubagem de exaustão (comprimentos máximos)		5 m + 1 curva para 60 / 100mm 10 m + 1 curva para 80 / 125mm 15 m + 1 curva para 80 / 80mm		

Dimensões				
Altura	mm	580		
Profundidade	mm	350		
Largura	mm	180		
Peso aprox. (líquido)	kg	15	17	19
Peso aprox. (bruto)	kg	17.5	19.5	21.5

Dados eléctricos				
Alimentação	V/ HZ	230 / 50		
Potência consumida	W	45	46	46
Proteção IP		IPX5D		
Registo N°		1008 CS 3140		