

BOMBAS E GRUPOS HIDRÁULICOS

BOMBAS PARA AQUECIMENTO • SOLIUS GIROMAX CLIMA

BOMBAS CIRCULADORAS DE ELEVADA EFICIÊNCIA

Construídas com motores síncronos de ímãs permanentes de baixo consumo elétrico.

TECNOLOGIA "INVERTER TECH" DE VARIAÇÃO AUTOMÁTICA

O controlador incorporado efetua o ajuste automático da velocidade da bomba, adequando-a às diferentes necessidades da instalação.

ROTINA DE PURGA AUTOMÁTICA

O software especial incluído na bomba é capaz de detectar a presença de ar no sistema e activa um procedimento que facilita a purga de ar.

FUNÇÃO AUTOMÁTICA "ANTI-BLOQUEIO"

Os circuladores GiroMax possuem rotina que funciona automaticamente para corrigir eventuais bloqueios internos.

INDICADOR LED INFORMA ESTADO DE FUNCIONAMENTO:

Verde: Modo P

Laranja: Modo C

Azul: Modo fixo min.-máx.

Branco a piscar: Rotina purga de ar

VÁRIOS MODOS DE FUNCIONAMENTO DISPONÍVEIS

Modo P (Pressão diferencial variável): sistemas de radiadores com cabeças termostáticas

Modo C (Pressão diferencial constante): sistemas de piso radiante

Modo fixo min.-máx. ajustável


DESENHO COMPACTO COM ALTAS PRESTAÇÕES



Vista explodida



Modos de Funcionamento

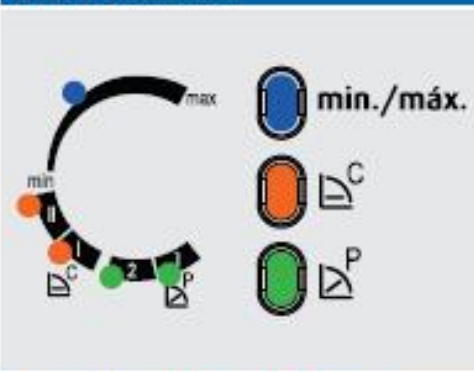

Superfícies lisas para aperto fácil e seguro



Ajusto simples e intuitivo



Ligação resistente de cabo com vedante



Modelo		25/60 130mm	25/60 180mm	25/70 180mm	32/60 180mm	32/70 180mm
DADOS TÉCNICOS	pressão máx. funcionamento (bar)	6	6	6	6	6
	temperatura funcionamento (°C)	+2 a +95	+2 a +95	+2 a +95	+2 a +95	+2 a +95
	alimentação (V)	230	230	230	230	230
	classe de protecção	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
	potência consumida (W)	3 a 42	3 a 42	3 a 56	3 a 42	3 a 56
	Energy Efficiency Index	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,21	≤ 0,20	≤ 0,21

BOMBAS PARA AQUECIMENTO • SOLIUS GIROMAX CLIMA

