


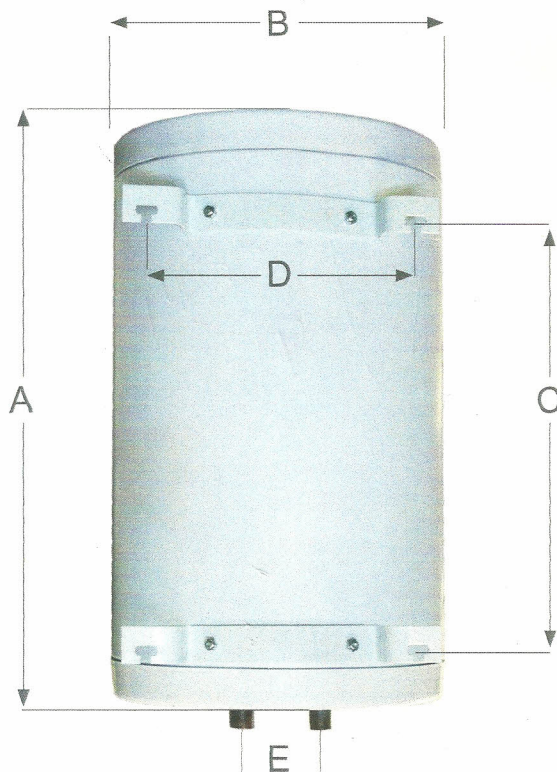

POSIÇÕES DISPONÍVEIS

- Vertical / chão (VC)
- Vertical / mural (VM)
- Horizontal / mural (HM)
- Horizontal / chão (HC)

Capacidade (L)		10	25	50	75	100	150	200	300	400	500
CARACTERÍSTICAS GERAIS	Posição Standard	Vertical Mural					Vertical Chão				
	(A) Altura (mm)	400	590	650	880	960	1 070	1 320	1 620	1 540	1 835
	(B) Diâmetro (mm)	300	300	390	390	490	590	590	590	755	755
	(C) Distância entre suportes (mm)	255	430	460	720	710	-	-	-	-	-
	(D) Largura entre suportes (mm)	250	250	290	290	290	-	-	-	-	-
	(E) Distância Entrada - Saída (mm)	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-
	Tipo de Isolamento	Espuma de poliuretano ou regranulado de cortiça queimada comprimido (λ = 0,04W/m.°C)									
	Espessura de Isolamento (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Blindagem	Chapa Lacada Branca					Chapa Lacada Cinza				
	Potência Cobre (W)	-	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
	Potência Aço Inox (W)	-	-	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500	3 000	5 000	5 000
	Potência Aço Carbono (W)	2 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500	3 000	5 000	5 000
	Voltagem (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Temperatura Máxima Indicada (°C)	75									
	Temperatura Limite Segurança (°C)	95									
	Segurança do Termostato	Dupla									
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS	Termómetro	Opcional									
	Regulador Exterior Temperatura	Opcional									
	Válvula Segurança	Incluída (à exceção dos modelos de inércia)									
	Pressão de Serviço (bar)	6									
	Pressão de Ensaio (bar)	10									
EMBALAGEM (OPCIONAL)	Ligações Hidráulicas	¾" M								1" M	
	Tipo	Caixa					Paleta				
	Comprimento	485	660	760	930	1 050	700	700	700	850	850
	Largura	320	310	400	400	500	700	700	700	850	850
	Altura	355	325	420	430	500	1 270	1 520	1 820	1 740	2 035

As fichas técnicas de todos os produtos estão disponíveis no nosso [website](http://www.termobrasa.com).